

## SO04 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY

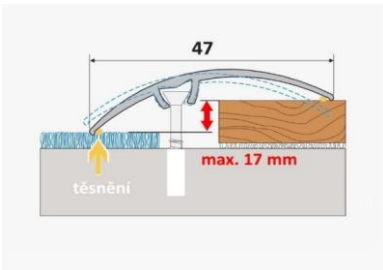
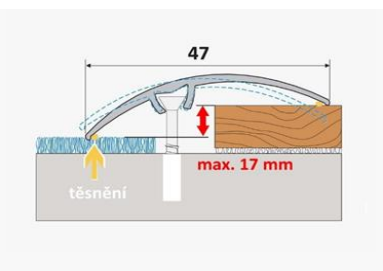
### D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

#### D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 09

Před výrobou zámečnických výrobků musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých prvků na stavbě a případné odchylky zapracovat do dodavatelské dokumentace.

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	Počet /ks/	Povrchová úprava	Délka celkem /m/:	Poznámka
				Celkem			
Z01		800	OBLÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA VYROVNÁVACÍ, NARÁŽECÍ. S KOVOVÝM TRNEM. ŠÍŘKA LIŠTY 47mm, PŘEVÝŠENÍ max.DO 17mm	1	ELOXOVANÝ HLINÍK (UPŘESNIT SE STAVEBNÍKEM)	0,8	PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU UKONČENY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA DILATACE V MÍSTĚ PODLAHOVÉ LIŠTY
Z02		600	OBLÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA VYROVNÁVACÍ, NARÁŽECÍ. S KOVOVÝM TRNEM. ŠÍŘKA LIŠTY 47mm, PŘEVÝŠENÍ max.DO 17mm	5	ELOXOVANÝ HLINÍK (UPŘESNIT SE STAVEBNÍKEM)	3	PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU UKONČENY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA DILATACE V MÍSTĚ PODLAHOVÉ LIŠTY

## SO04 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY

### D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

#### D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 09

Před výrobou zámečnických výrobků musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých prvků na stavbě a případné odchylky zapracovat do dodavatelské dokumentace.

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	Počet /ks/	Povrchová úprava	Délka celkem /m/:	Poznámka
				Celkem			
Z03		700	OBLÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA VYROVNÁVACÍ, NARÁŽECÍ. S KOVOVÝM TRNEM. ŠÍŘKA LIŠTY 47mm, PŘEVÝŠENÍ max.DO 17mm	1	ELOXOVANÝ HLINÍK (UPŘESNIT SE STAVEBNÍKEM)	0,7	PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU UKONČENY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA DILATACE V MÍSTĚ PODLAHOVÉ LIŠTY
Z04		2400	OBLÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA VYROVNÁVACÍ, NARÁŽECÍ. S KOVOVÝM TRNEM. ŠÍŘKA LIŠTY 47mm, PŘEVÝŠENÍ max.DO 17mm	1	ELOXOVANÝ HLINÍK (UPŘESNIT SE STAVEBNÍKEM)	2,4	PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU UKONČENY TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA DILATACE V MÍSTĚ PODLAHOVÉ LIŠTY